


**Bobcat***One Tough Animal*

TRANSPALETŢI ELECTRICI

LPM15N-7/LPM20N-7, 1.5/2.0-tone

RĂDĂCINI EQUIPMENT SRL

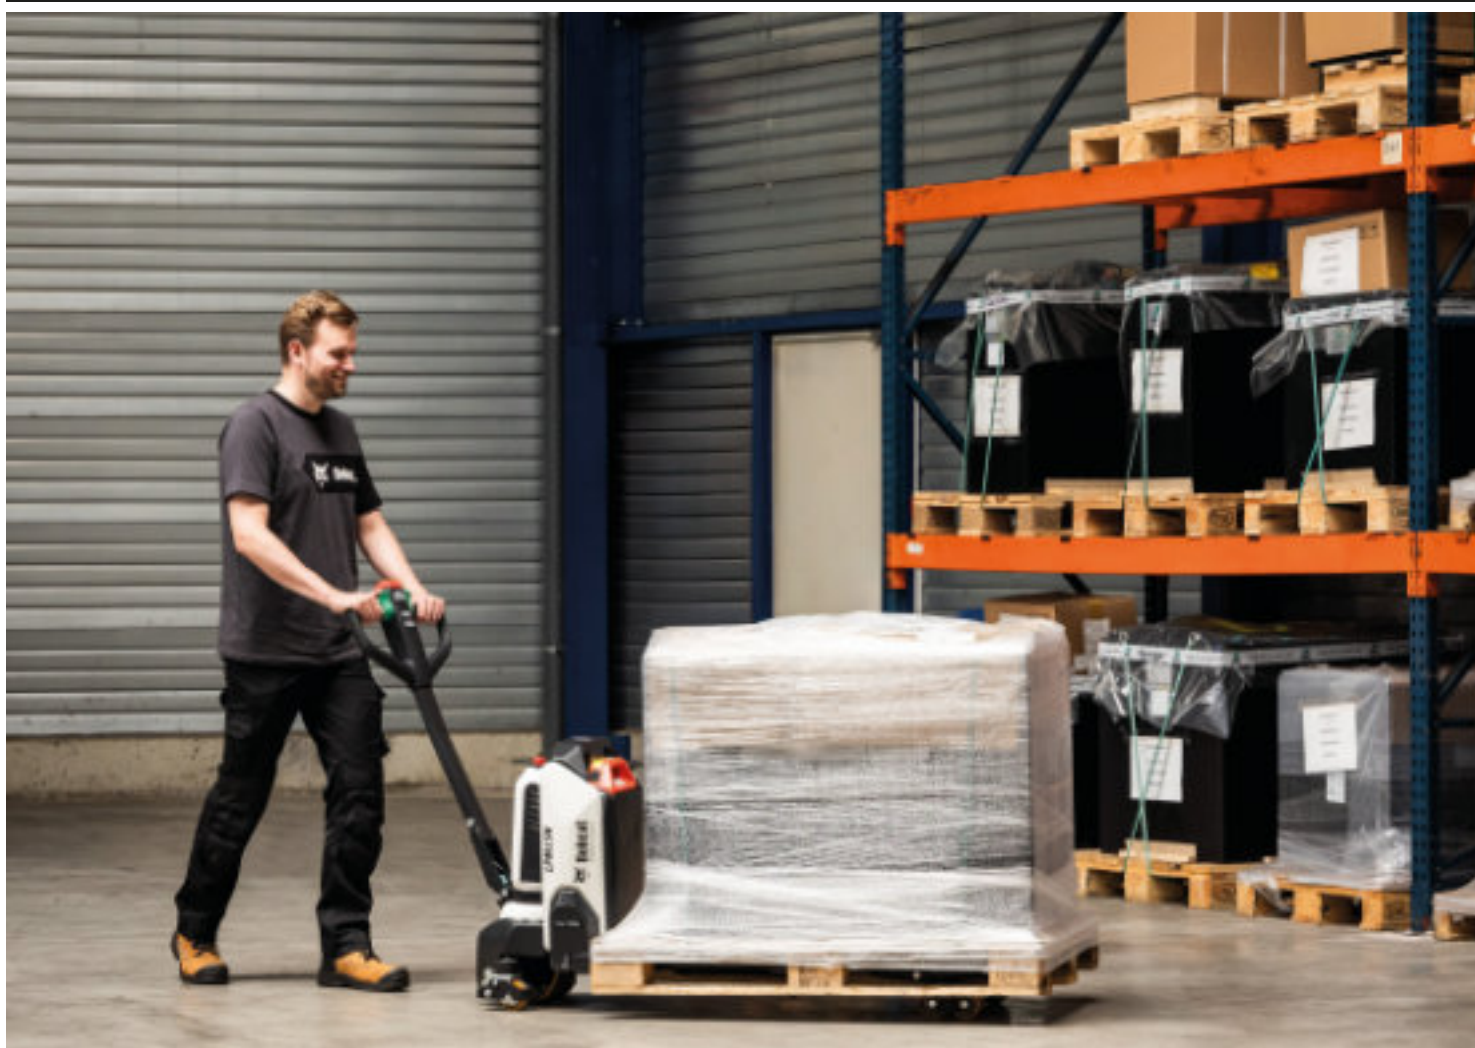

Manipulare ușoară, productivitate ridicată Transpaletul electric Bobcat LPM15/20N-7

Transpaletele electrice Bobcat LPM15N-7/20N-7, cu capacități de 2,0 tone, sunt proiectate pentru fiabilitate și eficiență în operare. Bateriile litiu-ion detașabile permit o utilizare extrem de flexibilă: întreținere simplă, încărcare comodă în orice moment și timp redus de încărcare – doar 2,5 ore. Cu o mobilitate lină și o construcție intuitivă, aceste echipamente sunt ușor de manevrat, operate și întreținut, contribuind la costuri totale de operare reduse și la un flux de lucru optim în depozitul tău.

Echipamente concepute pentru rezultate excelente. La Bobcat, știm cât de important este să ai la dispoziție utilajele și serviciile potrivite pentru afacerea ta. Pentru mai multe informații, contactează la 0737.600.600 sau pe utilajeradacini.ro



ROBUST. AGIL. SIGUR.

► Alegerea sigură pentru afacerea ta

Optimizează-ți logistica internă cu transpaletele electrice Bobcat. Construit din componente durabile, cu un design ergonomic și orientat către operare eficientă, echipamentul îți oferă fiabilitatea de care ai nevoie în fiecare zi.

Bateria litiu-ion livrează putere constantă și sigură, astfel încât îți poți concentra atenția pe dezvoltarea afacerii, nu pe întreruperi sau mentenanță.




► PERFORMANȚĂ

Transpaletele noastre ușoare sunt ușor de manevrat, alimentate de o baterie litiu-ion și construite pentru performanță, tură după tură.



► CONFORT

Transpaletele noastre sunt proiectate cu o timonă ergonomică și comenzi ușor accesibile, pentru o zi de lucru productivă



► SIGURANȚĂ

Cu comutator „turtle” și kit de reducere a vitezei, ai tot ce îți trebuie pentru a manevra în siguranță colțurile și spațiile înguste



► FIABILITATE

Transpaletele noastre sunt construite pentru fiabilitate, cu protecție superioară a componentelor, carcase din oțel și un sistem simplu de scoatere a bateriei — astfel încât te poți baza pe ele să muncească la fel de mult ca tine.

UȘURINȚA DE UTILIZARE





▶ ERGONOMIC

Fiecare model are un braț cu timonă ergonomică, proiectat pentru operatori stângaci și dreptaci, cu comutatoare duble tip „butterfly” pentru control facil. În plus, comutatorul de urgență asigură o ieșire rapidă atunci când ai cea mai mare nevoie.



▶ DISPLAY DE CONTROL & ACCES CU COD

Monitorizează starea transpaletului în timp real pentru o zi de lucru fără griji. Cu acces prin cod PIN, poți fi sigur că echipamentul tău este protejat și ferit de utilizarea neautorizată.

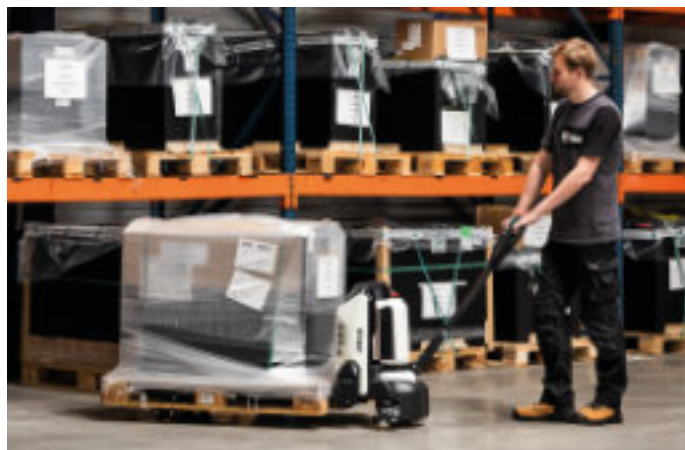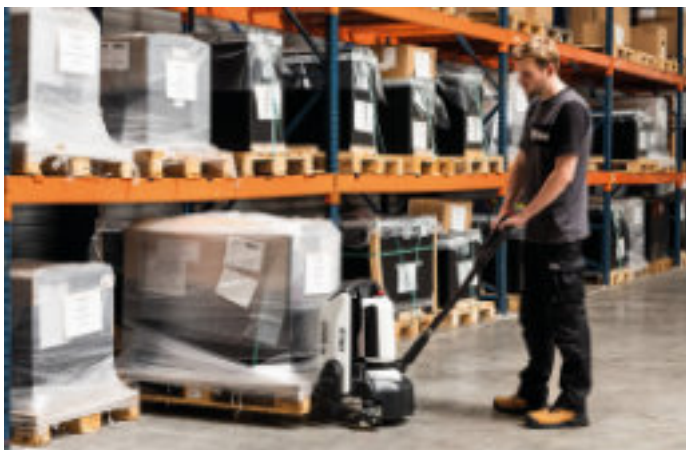

▶ BUTON DE OVERRIDE

Prin activarea mișcării cu timona în poziție verticală, această funcție permite o operare sigură și precisă chiar și în cele mai înguste spații.

▶ FUNCȚII DE REDUCERE A VITEZEI

Cu funcții precum comutatorul „turtle” și kitul de reducere a vitezei pentru viraje, poți reduce viteza la colțuri strânse sau în zone dificile, oferindu-ți precizia și controlul suplimentar necesare pentru a gestiona orice sarcină.



▶ ÎNCĂRCARE FACILĂ A BATERIEI

Mentine fluxul de lucru activ prin schimburi rapide și ușoare de baterie, eliminând perioadele de inactivitate. În plus, o priză integrată îți permite să încarci bateria direct în transpalet pentru mai mult confort.

▶ ROȚI STABILITY CASTER™

Parcurge-ți sarcinile ușor cu roțile Stability Caster™, concepute pentru mișcări line și pentru a reduce rezistența, astfel încât să rămâi confortabil și fără riscul accidentărilor.



PRINCIPALELE SPECIFICAȚII

DATE TEHNICE ÎN CONFORMITATE CU VDI 2198			
		Unit	LPM15N-7/LPM20N-7
CARACTERISTICI			
Funcționare			electrică
Operare			pietonal, acționat central
Capacitate de încărcare	Q	kg	1500 / 2000
Distanța până la centrul de greutate	c	mm	600
Distanța de încărcare	x	mm	947 / 951
Ampatament	y	mm	1185 / 1189
ROȚI			
Roți			polyurethane (PU)
Dimensiuni roți față		mm	210 × 70
Dimensiune roți spate		mm	80 × 93
Dimensiune roți adiționale		mm	80 × 30
Ecartament față	b10	mm	430
Ecartament spate	b11	mm	380
DIMENSIUNI			
Înălțime ridicare	h3	mm	115
Înălțimea timonei în poziția de rulare, min. / max.	h14	mm	700 / 1 160
Înălțimea utilajului coborât	h13	mm	80
Lungime generală	l1	mm	1520 / 1536
Lungime până la baza furcilor	l2	mm	380 / 386
Lățime generală	b1	mm	540
Dimensiunea furcilor	s/e/l	mm	47 × 160 × 1 150
Lățime peste furci	b5	mm	540
Garda la sol	m2	mm	33
Lățime culoar pentru paleți 800×1.200 pe lungime	Ast	mm	2000 / 2006
Raza exterioară de virare	Wa	mm	1330 / 1336
PERFORMANȚE			
Viteză cu/fără încărcare		km/h	4.6 / 4.8 4.8 / 5.2
Pantă maximă abordabilă, cu / fără sarcină		%	6 / 16 7 / 16
Sistem de frânare			electromagnetic
Consum de energie în conformitate cu ciclul VDI		kWh/h	0.22 / 0.18

Valorile specificate în această fișă au fost rotunjite. Performanțele pot varia în funcție de condițiile de operare. Produsele și specificațiile pot fi îmbunătățite sau modificate fără notificare prealabilă.

ECHIPAMENT STANDARD & OPȚIONALE


Echipament standard și opțional	
	LPM20N-7
PRODUCTIVITATE	
Roți de sarcină simple și tandem	✓
Display pentru monitorizarea energiei și a stării utilajului	✓
Direcție mecanică	✓
Sistem convenabil de scoatere a bateriei	✓
Baterie Lithium-ion battery	✓
SIGURANȚĂ	
Acces prin cod PIN	✓
Buton de viteză Turtle	✓
Kit de reducere a vitezei pentru viraje	✓
Buton de mers înapoi în siguranță	✓
Spătar de sarcină 1 070 mm	•
Spătar de sarcină 1 220 mm	•

Echipament standard și opțional	
	LPM20N-7
FIABILITATE	
Carcasă din oțel	✓
Roți Stability Caster™	✓
FURCI	
800 / 540 mm	•
800 / 685 mm	•
915 / 540 mm	•
915 / 685 mm	•
1 000 / 540 mm	•
1 000 / 685 mm	•
1 150 / 540 mm	✓
1 150 / 685 mm	✓
1 220 / 540 mm	✓
1 220 / 685 mm	✓

• = optional ✓ = standard – indisponibil

Această listă se bazează pe datele furnizate de fabrică. Funcțiile standard și opționale pot varia în funcție de țară.

DIMENSIUNI

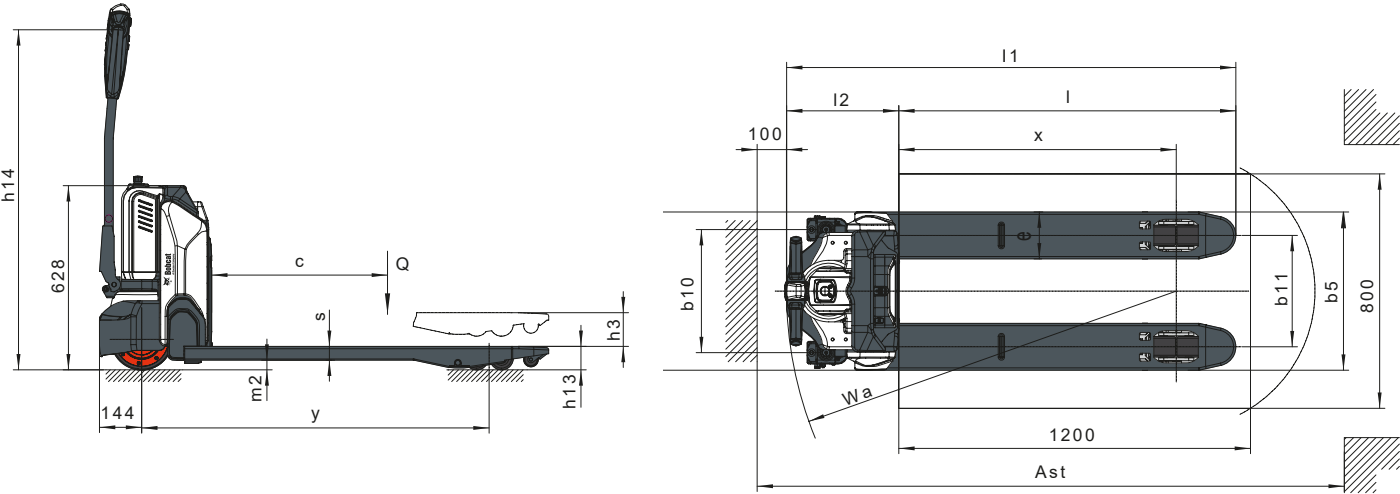

CONSTRUIT SĂ DUREZE

▶ TE POȚI BAZA PE ELE

Datorită designului robust, controlerului de 24/48 V (LPM15N/20N-7) și încărcării simple a bateriei, echipamentele Bobcat pentru depozit sunt proiectate pentru timp de funcționare excepțional și performanță de durată.

1 AN

GARANȚIE

▶ GARANȚIE

Bobcat dezvoltă fiecare utilaj la cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate. De aceea, garanția noastră standard oferă 12 luni sau 1.000 de ore de funcționare (oricare intervine prima) pentru acoperirea pieselor.

▶ BOBCAT PIESE ORIGINALE

Componentele de calitate livrate dealerilor noștri garantează că toate utilajele noastre sunt construite să dureze, să reziste celor mai dificile condiții și să ofere performanță fiabilă.



▶ SERVICE MOBIL

Utilajele tale în mișcare continuă. Service mobil cu acoperire națională, plus service central complet echipat.

Li-Ion
TECHNOLOGY

RĂDĂCINI EQUIPMENT
0737.600.600



Bobcat